


# Brandsikringskomponenter

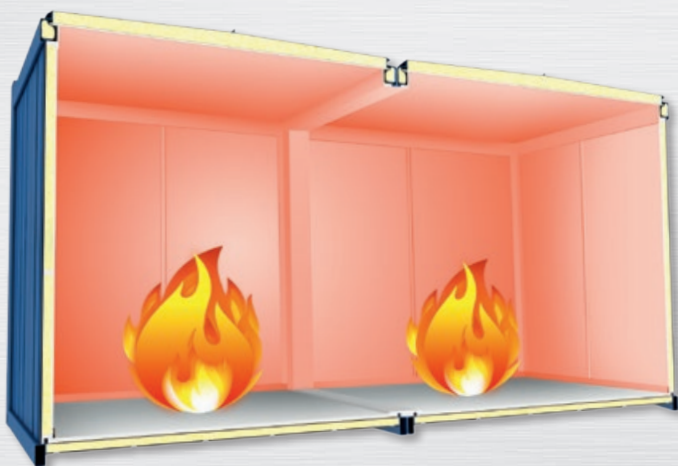

## Dine fordele:

- fleksibelt brandsikringssystem til enkeltcontainere og containeranlæg
- hurtig montering gennem formonterede brandsikringskomponenter
- højeste brandmodstandsklasser

Byggeelement	Brandmodstand	Isolationstype	Tykkelse (mm)	U-værdi W/(m <sup>2</sup> K)
TAG*	REI 30 (30 min)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
	REI 60 (60 min)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
REI 90 (90 min)	MW	100	0,355	
	SW + PU	40 + 60	0,240	
VÆGELEMENT*	EI 30 (30 min)	SW	60	0,660
		PIR	110	0,200
	EI 90 (90 min)	SW	110	0,342

### FORKORTELSER:

**MW** = Mineraluld    **PU** = Polyuretan    **PIR** = Polyisocyanurate    **SW** = Stenuld    **R** = Bæreevne    **E** = Integritet    **I** = Isolation  
*U-værdi = Varmeledningskoefficient i W/(m<sup>2</sup>K) – relevant for hulrummets angivne isoleringsstyrker*

\* Forskellige brandmodstandsklasser og isolationsværdier bliver opnået gennem brandsikkerhedskomponenter af høj kvalitet (Gipskarton, jernblik, stenuld, etc.) og bekræftet af egne klassificeringsrapporter.

## Kontakt os

Telefon: +43 2236 601-0

E-mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

